


KF・P型シリーズ


■ KF-P 48型 (引出式)



■ KF-P 357型 (標準式)

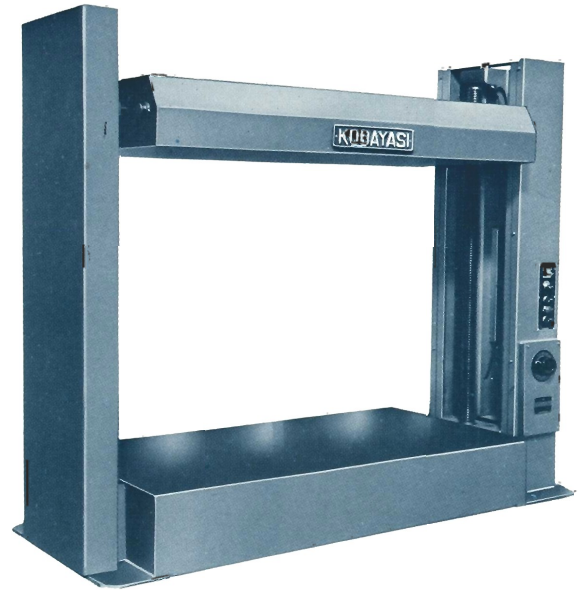

■ KF-P 510型 (特型ロール搬送式)

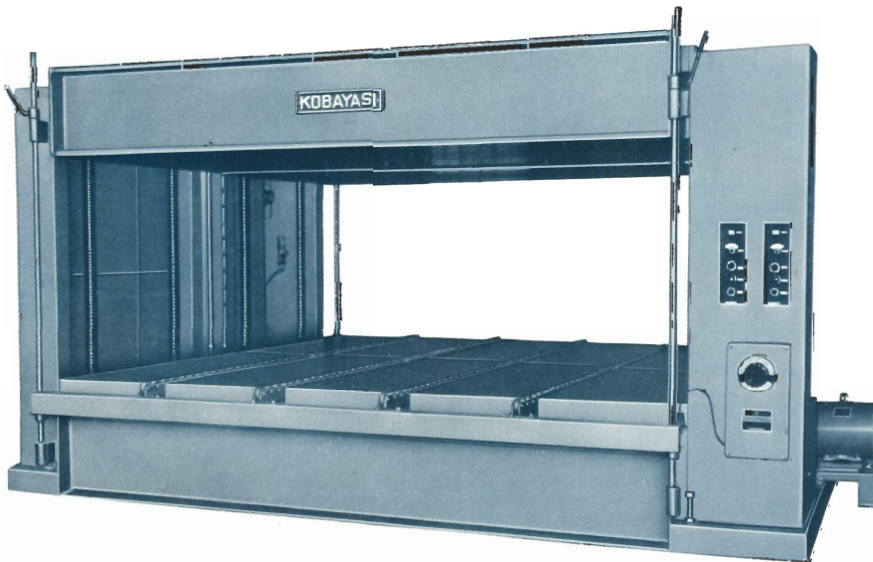

KF-P型の特長

◎ 圧盤ストロークが大きい
(標準1,500㎜)

本機種は、理想的な、ネジ引込式機構の為、押ネジ式のように、ネジが上に出る事なく、低い機高で、広い圧盤開きが得られ、作業能率の向上が計れます。

◎ 加圧力が大きい(標準25 t 及 50 t)

引入式ネジは、良質材75φを使用しており、強力安定した加圧力が得られます。

◎ 任意な加圧力が得られる

ダイヤル式の、無段階圧力コントロール装置により、接着条件に合せ、任意の加圧力の調整ができます。

KF-P型仕様

| 型 式 | 36 | 357 | 48 | 4585 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 圧 盤 寸 法(㎜) | 910×1,820 | 1,050×2,100 | 1,250×2,450 | 1,350×2,550 |
| 圧盤ストローク(㎜) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 総 加 圧 力(t) | 25 | 25 | 25及50 | 25及50 |
| 電 動 機(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2及5.5 | 2.2及5.5 |
| 重 量 約(t) | 1.7 | 2.0 | 2.3及4.5 | 2.5及5.0 |

※仕様は機械の改良により予告なく変更する事があります。