



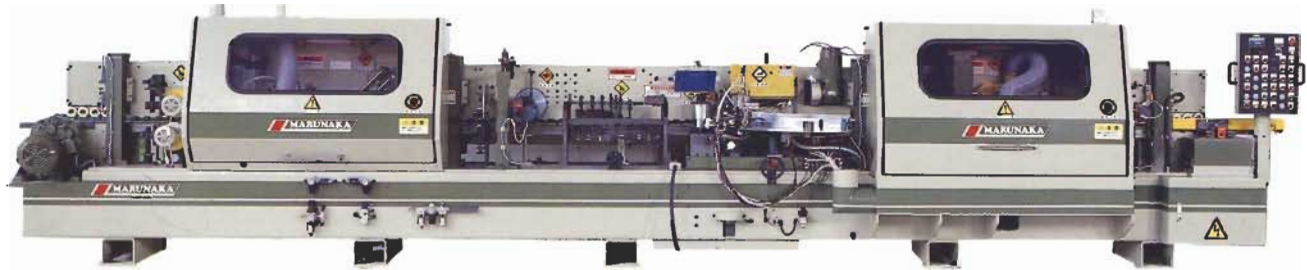


M-1100-CB-SL-HMSF

■ユニット構成

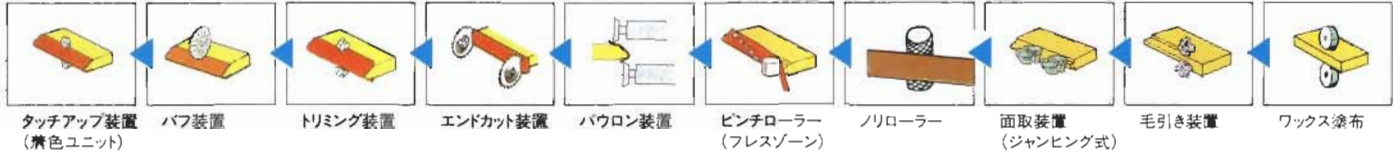


M-740-CB-SL-HMSF

■ユニット構成

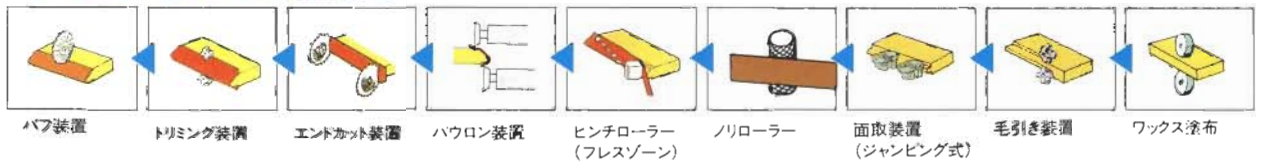

M-600-CB-SL-HMSF

■ユニット構成

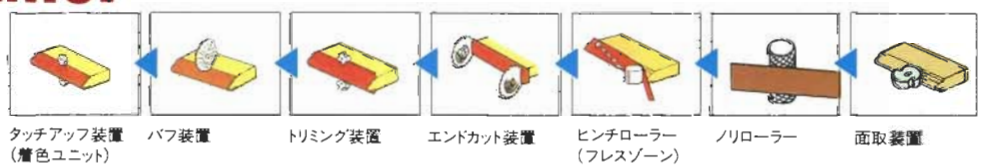


機械仕様

項目	型式	M-600-CB-SL-HMSF	M-740-CB-SL-HMSF	M-1100-CB-SL-HMSF
パネル厚		15~50mm	10~50mm	15~50mm
最小パネル幅		180mm(オーバーハング35mm/時) 215mm(オーバーハング70mm/時)	180mm(オーバーハング35mm/時) 215mm(オーバーハング70mm/時)	180mm(オーバーハング35mm/時) 215mm(オーバーハング70mm/時)
縁材厚		0.3~5mm(パネル糊付時) 0.4~1mm(縁材糊付時)	0.3~5mm(パネル糊付時) 0.4~1mm(縁材糊付時)	0.3~5mm(パネル糊付時) 0.4~1mm(縁材糊付時)
縁材幅		12~60mm(パネル糊付時) 12~80mm(縁材糊付時)	15~50mm(パネル糊付時) 15~80mm(縁材糊付時)	12~60mm(パネル糊付時) 12~80mm(縁材糊付時)
最小パネル長さ		350mm(パネル糊付時) 250mm(縁材糊付時)	350mm(パネル糊付時) 250mm(縁材糊付時)	350mm(パネル糊付時) 250mm(縁材糊付時)
ワックス		—————	0.06kW×1基	0.06kW×2基
面取り		4.4kW×1基	4.4kW×2基	4.4kW HFモーター×2基
毛引付		—————	1.5kW×1基	1.5kW HFモーター×2基
パウロン		—————	0.09kW×1基	0.09kW×2基
エンドカット(NEW)		0.4kW×2基	0.4kW×2基	1.0kW×2基
トリミング		0.5kW×2基	0.5kW×2基	0.5kW×2基
バフ装置付		0.2kW×2基	0.2kW×2基	0.2kW×2基
タッチアップ付		0.06kW×2基	—————	0.06kW×2基
送り速度		インバータ変速 13~20m/min	インバータ変速 15~20m/min	インバータ変速 15~25m/min
所要電力		18kW	25kW	50kW

※機械の改良にともない仕様及び掲載写真は予告なく変更する場合があります。

機械寸法

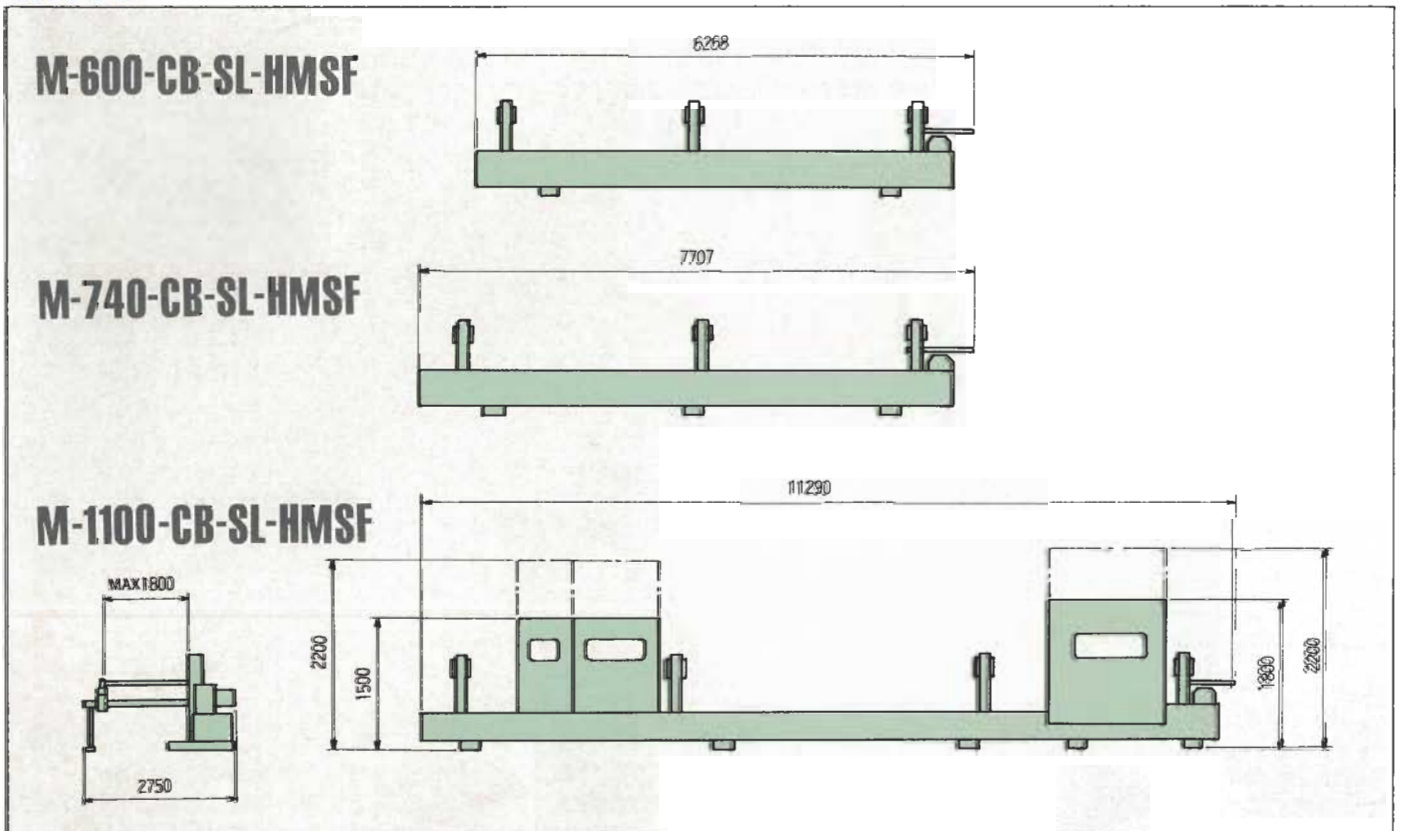

発売元

代理店

Marnak 丸仲商事株式会社
Marunaka Group

●本社 静岡市丸子新田175番地の1 TEL(054)257-3137代 FAX(054)258-7744 〒421-01
●営業所 大宮(048)665-1091 名古屋(052)362-0829 金沢(0762)52-2851
大阪(0727)24-6360 九州(0944)88-2620 沖縄(098)995-0005