

理想的なネジ引込機構


適正な加圧

KF・P型シリーズ


■KF-P 48型(引出式)



■KF-P 357型(標準式)

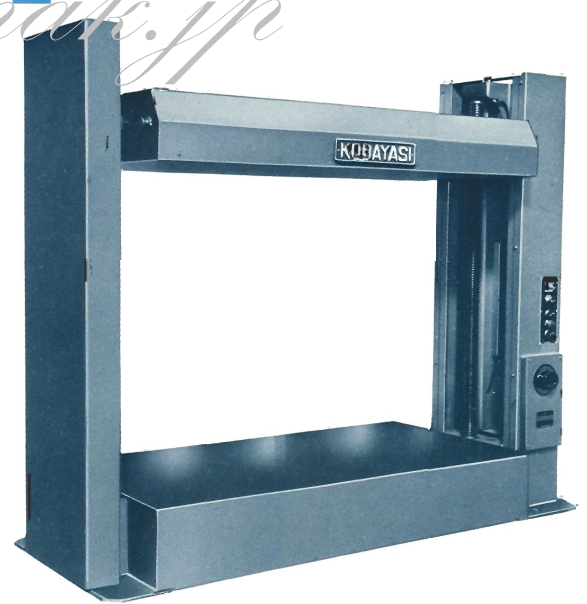

■KF-P 510型(特型ロール搬送式)

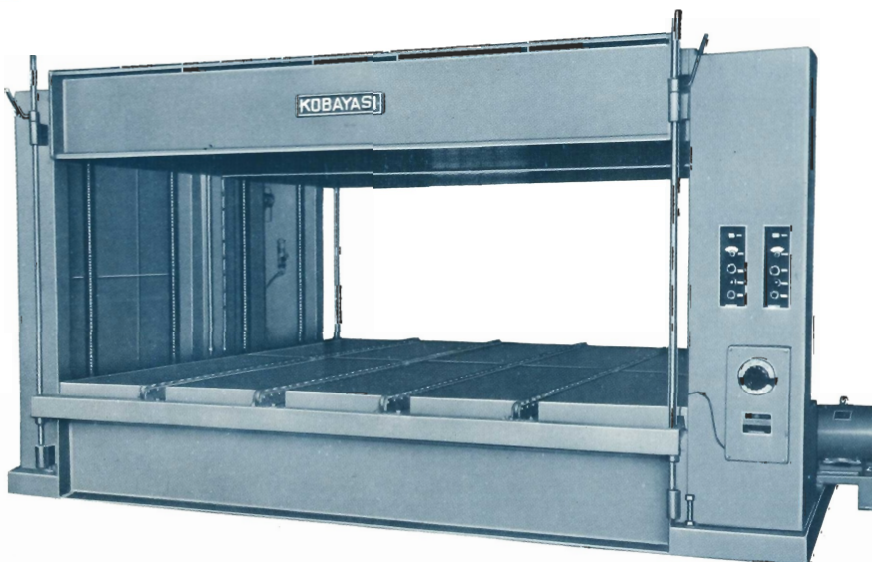

KF-P型の特長

◎圧盤ストロークが大きい
(標準1,500㎜)

本機種は、理想的な、ネジ引込式機構の為、押ネジ式のように、ネジが上に出る事なく、低い機高で、広い圧盤開きが得られ、作業能率の向上が計れます。

◎加圧力が大きい(標準25 t 及 50 t)

引入式ネジは、良質材75φを使用しており、強力安定した加圧力が得られます。

◎任意な加圧力が得られる

ダイヤル式の、無段圧力コントロール装置により、接着条件に合せ、任意の加圧力の調整ができます。

KF-P型仕様

型 式	36	357	48	4585
圧 盤 寸 法(㎜)	910×1,820	1,050×2,100	1,250×2,450	1,350×2,550
圧盤ストローク(㎜)	1,500	1,500	1,500	1,500
総 加 圧 力(t)	25	25	25及50	25及50
電 動 機(KW)	2.2	2.2	2.2及5.5	2.2及5.5
重 量 約(t)	1.7	2.0	2.3及4.5	2.5及5.0

※仕様は機械の改良により予告なく変更する事があります。