

MARUNAKA

コーナーチャンファー標準装備
エンドカットと同時に角度45°の面取り加工

VE-300 SERIES



直線自動縁貼機

(ホットメルト型)


機能濃縮コンパクト。



■エンドカットはVカット方式で高速加工。その上、大きさ、角度の異なる刃物の組み合わせて角度45°の面取り(コーナーチャンファー)も可能です。

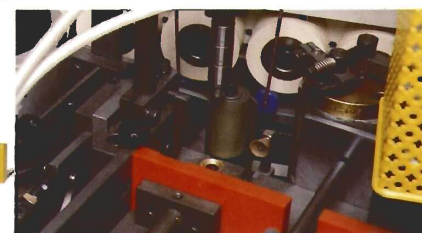

■縁材バキューム装置付き。突き板、ダップなどの短冊状態の縁材も可能。

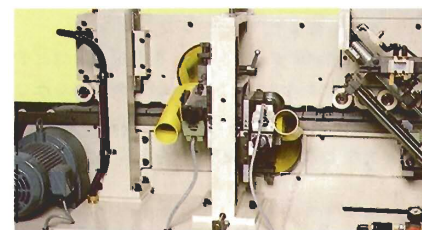

■仕上げトリミング装置には高性能、高速、超軽量・小型で世界最高級(西独ペレスケ社製)の高周波モータを採用。

コーナーチャンファー角度45°の面取り加工も可能な高性能薄物専用機。低騒音、省エネタイプ。

丸仲化工機株式会社

VE-300シリーズ

直線自動縁貼機 (ホットメルト型)

仕 様

	VE302	VE-303	VE-304
パ ネ ル 厚	10～45mm	←	←
最 小 パ ネ ル 幅	155mm(50mm)	←	←
最 小 パ ネ ル 長 さ	150mm	←	←
縁 材 厚	0.3～3mm	←	←
送りスピード50/60Hz	15/18m/min	16.7/20m/min	←
送 り モ ー タ	1.5KW	←	←
トリミングモータ	0.4KW×2台	←	←
トリミング回転数	12000/18000r.p.m	←	←
エンドカットモータ	0.22KW×2台	←	←
エンドカット回転数	12000/18000r.p.m	←	←
コ ン バ ー タ	2.5KVA	2.5KVA	2.5KVA
糊 タ ン ク ヒ ー タ	2.46KW	←	←
糊 タ ン ク 容 量	6ℓ	←	←
空 気 圧	6kg/cm ²	←	←
エ ア ー 消 費 量	55ℓ/min	←	←
所 要 電 力	9KW	バフ付 9.8KW	バフ+タッチアップ付10KW
機 械 幅	1580mm(受サポート600mm時)	1580mm(受サポート600mm時)	←
機 械 長 さ	3700mm	4300mm	4900mm
機 械 重 量	2000kg	2100kg	2200kg
キ ャ タ ピ ラ 高 さ	850mm	850mm	850mm

※仕様及び、写真は改良の為、予告なく変更する場合があります。


※縁材の硬度やトリミングしろによって使用縁材の最大厚は2～3割減が考えられます。

※最小縁材厚ダップ0.3mm、突板0.4mm、塩ビテープ0.45mm以上

※機械幅は受サポート600mm装着時寸法を示します。

※特注により、サイドサポート取付可能。

★カタログ上で、御不明な点等ございましたら、本社営業部、または最寄りの営業所までお気軽に御相談下さい。




代理店

- 本 社 静岡市二番町54番地 TEL<0542>54-4561(代)
FAX<0542>51-3078 〒420
- 営業所 大宮<0486>65-1091 名古屋<052>362-0829
金沢<0762>52-2851 大阪<06> 395-1612
久留米<0942>21 7306 那覇<0988>89-5555

ユニット搭載例


タッチアップ	バフ	第2トリミング	第1トリミング	Vエンドカット	糊+プレス	ユニット名
			○	○	○	VE-302
			○	○	○	VE-303 A
		○	○	○	○	B
	○		○	○	○	C
			○	○	○	VE-304 A
		○	○	○	○	B
	○	○	○	○	○	C
○	○	○	○	○	○	D
5	4	3	2	1		
600	600	4400				寸 法

★この他、お望みの加工ニーズに合わせて最適のユニット搭載パターンをお選び頂けます。

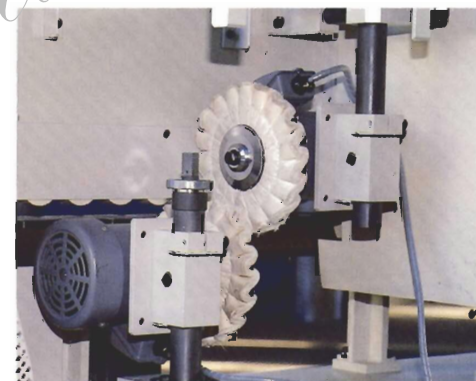

●バフユニット

糊の拭き取りを手作業から解放し、省力化を実現。
材の色・艶も損ないません。タッチアップの前工程として搭載すれば、更に有効なユニットです。

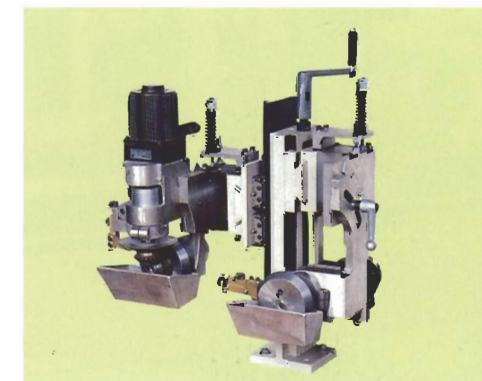

●タッチアップ

トリミング面を着色し美しく仕上げるタッチアップ。
バフにより糊が完全に拭き取られた面に着色すれば、一層美観がアップします。