


フラッシュドア用額縁、人形ケース、仏壇の留切加工に最適！

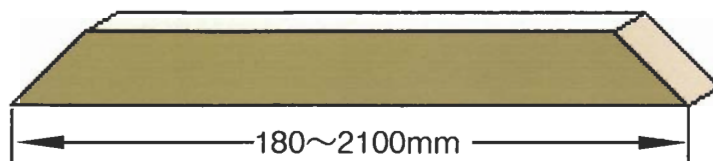

**速い**


両端同時加工が出来ます。  
寸法決めもボタン一つで、左右鋸台が同時開閉するために簡単にできます。

**簡単**

加工材をテーブルに乗せてフットスイッチを押すと材料が固定され両鋸軸が前進して留切加工されます。

**安全**

面付き加工材もエアースリンダーにより確実に固定されます。

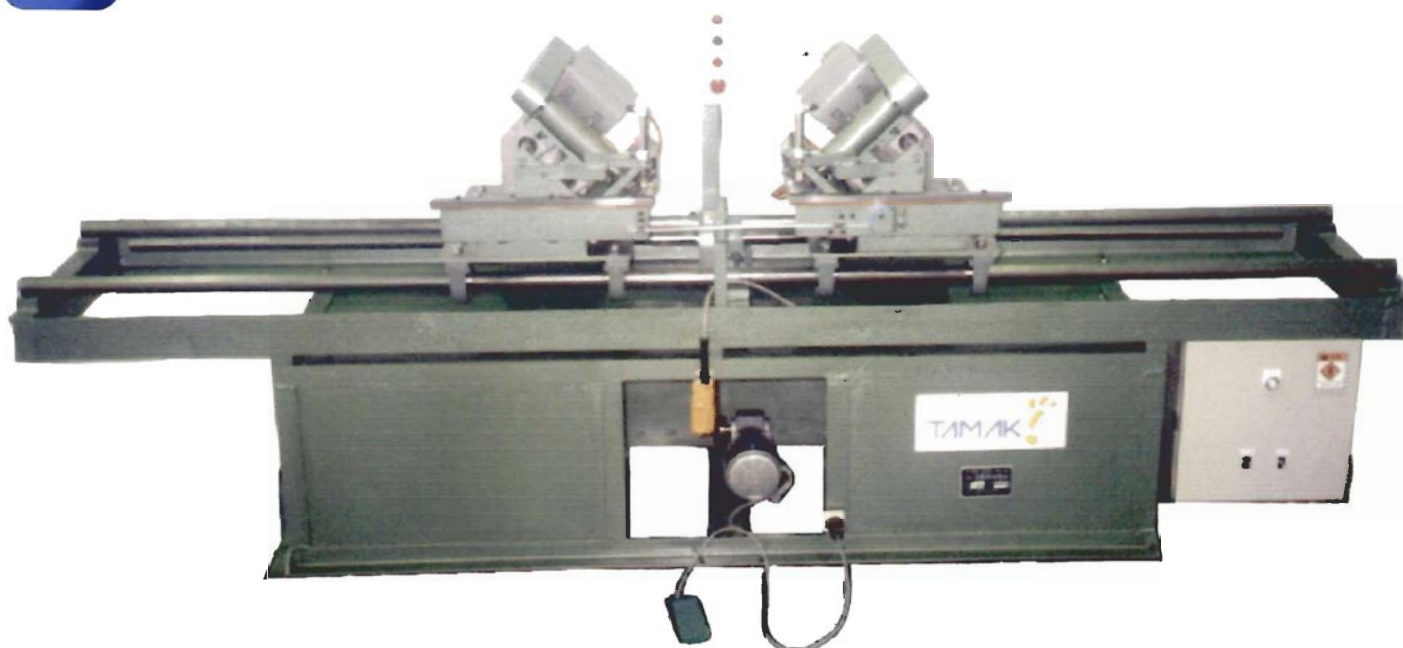

機械仕様

最小加工長さ	180mm
最大加工長さ	2100mm
最大切断幅	50mm
最大切断高	40mm
切断用モーター	2P×0.75kw 2台
鋸台移動モーター	4P×0.2kw 1台
鋸軸回転数	3000RPM
必要コンプレッサー	1.5kw
機械寸法（幅×高×奥行）	3080×1260×770mm
設置床寸法（幅×奥行）	2100×720mm
重量	約500kg

\*製品の改良に伴い、カタログ掲載の写真と納入製品が多少異なる場合があります。



(有)玉置機械商会

本社 〒640-8075 和歌山市源蔵馬場2-1  
TEL (073) 423-8311 FAX (073) 423-8313  
団地営業所 〒649-6261 和歌山市小倉431  
TEL (073) 477-0508 FAX (073) 477-2546